



Halterung Weaver U

Betriebsanleitung

Inhalt

Beschreibung

Lieferumfang

Reihenfolge der Montage

Optionen für die Halterungsposition

Beschreibung

Pulsar-Universalhalterungen sind für die Montage von Digital- und Wärmebildzielgeräten an einem Jagdgewehr vorgesehen.

Die Halterungen sind mit der Schiene der Zielfernrohre Talion, Digisight / Digisight Ultra, Apex, Trail kompatibel.



Die Länge der Halterung Weaver U - 177 mm.


Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Schrauben, mit denen die Halterung an der Schiene (Weaver/Picatinny) befestigt wird - 87 mm.

Lieferumfang

- Halterung
- Befestigungsschrauben (4 Schrauben M6x12, 2 Schrauben M6x18)
- Inbusschlüssel (S2.5; S4)
- Betriebsanleitung

Reihenfolge der Montage

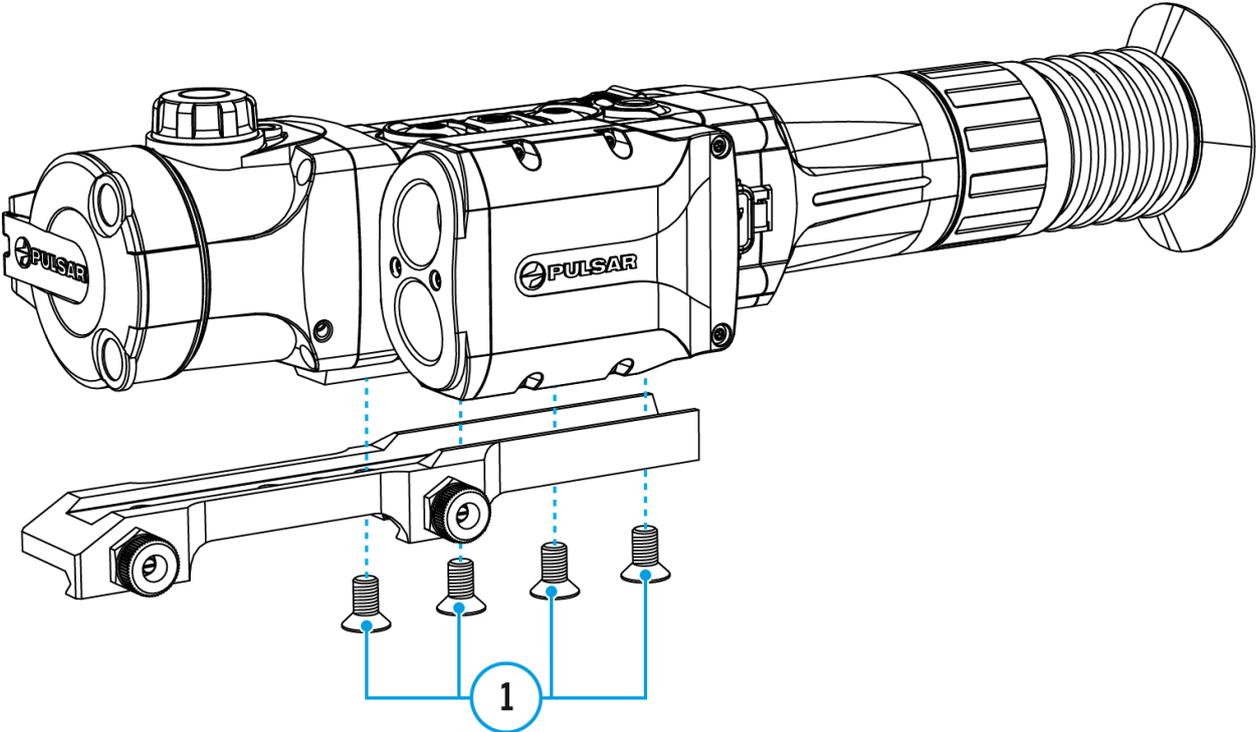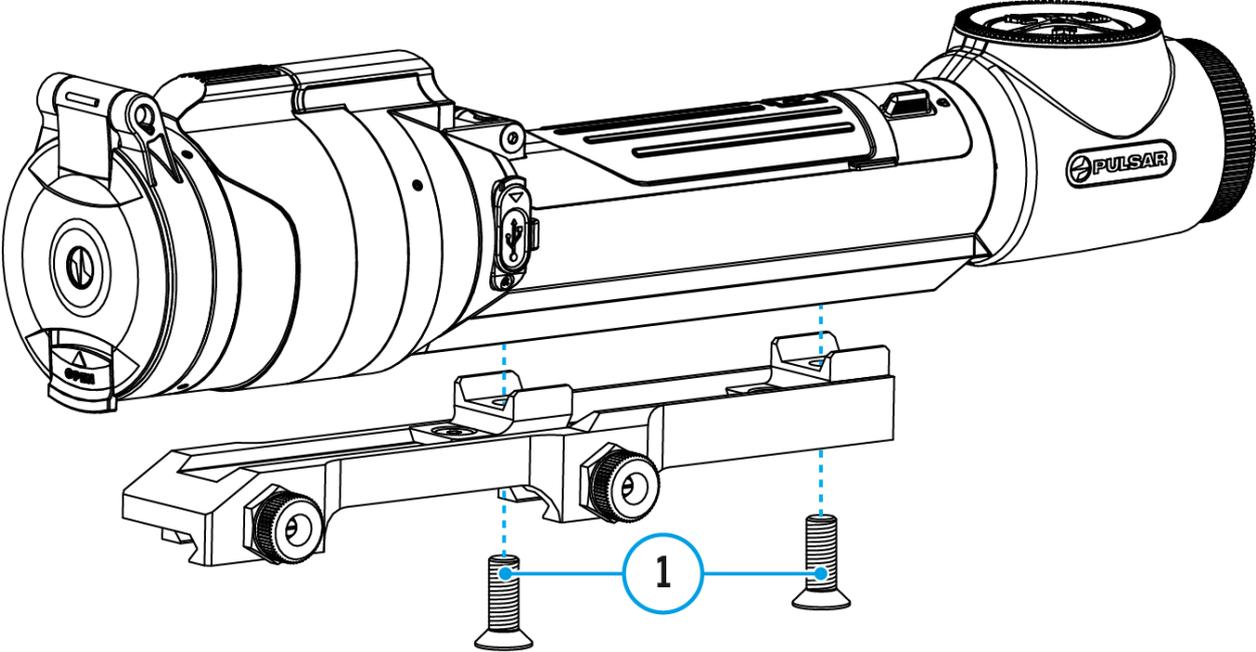

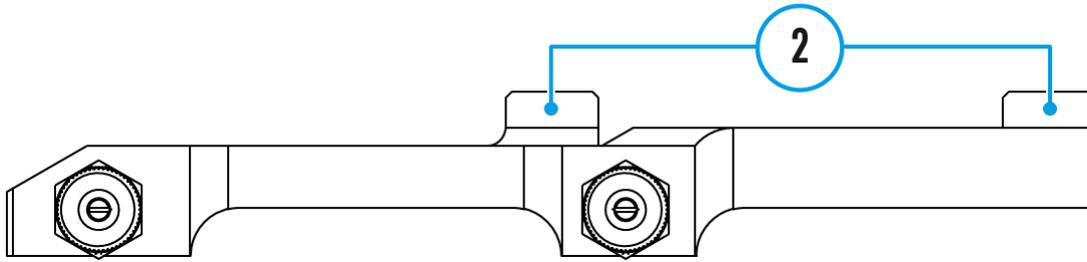

Wichtig

- Die Montageschlitzten im Zielfernrohrfuß ermöglichen die Montage der Halterung in eine von mehreren Positionen. Die Wahl der **Position** der Halterung ist nützlich, um je nach Art des Jagdgewehrs den richtigen Austrittspupillenabstand zu gewährleisten.
- Weaver U-Halterungen können je nach Zielfernrohrmodell und gewählter Montageposition mit zwei, drei oder vier Schrauben befestigt werden.
- Um die Halterung an Digitsight/Digitsight Ultra, Apex, Trail Zielfernrohren zu installieren, trennen Sie die Adapter**(2)** mit einem Inbusschlüssel S2,5.


Montage

1. Befestigen Sie die Halterung am Unteren Teil des Zielfernrohrs mit einem S4-Inbusschlüssel und Schrauben **(1)**.
2. Installieren Sie das Zielfernrohr an der Schiene der Waffe und stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Position bequem ist.
3. Nehmen Sie das Zielfernrohr von der Schiene der Waffe ab.
4. Schrauben Sie die Schrauben nacheinander los, tragen Sie einen Tropfen Gewindesicherung (z. B. *Loctite 638*) auf und schrauben Sie die Schrauben bis zum Anschlag fest. Lassen Sie die Gewindesicherung eine Weile trocknen.
5. Bringen Sie die Halterung mit dem Zielfernrohr an der Schiene Ihrer Waffe an.
6. Das Zielfernrohr ist zum Einschießen bereit.

Optionen für die Halterungsposition

Mit Adaptern für Talion-Zielfernrohr

Um die optimale Position des Zielfernrohrs auf der Halterung zu gewährleisten, können Sie die Position der Adapter **(A, B)** mit einem Inbusschlüssel S2.5 verändern.

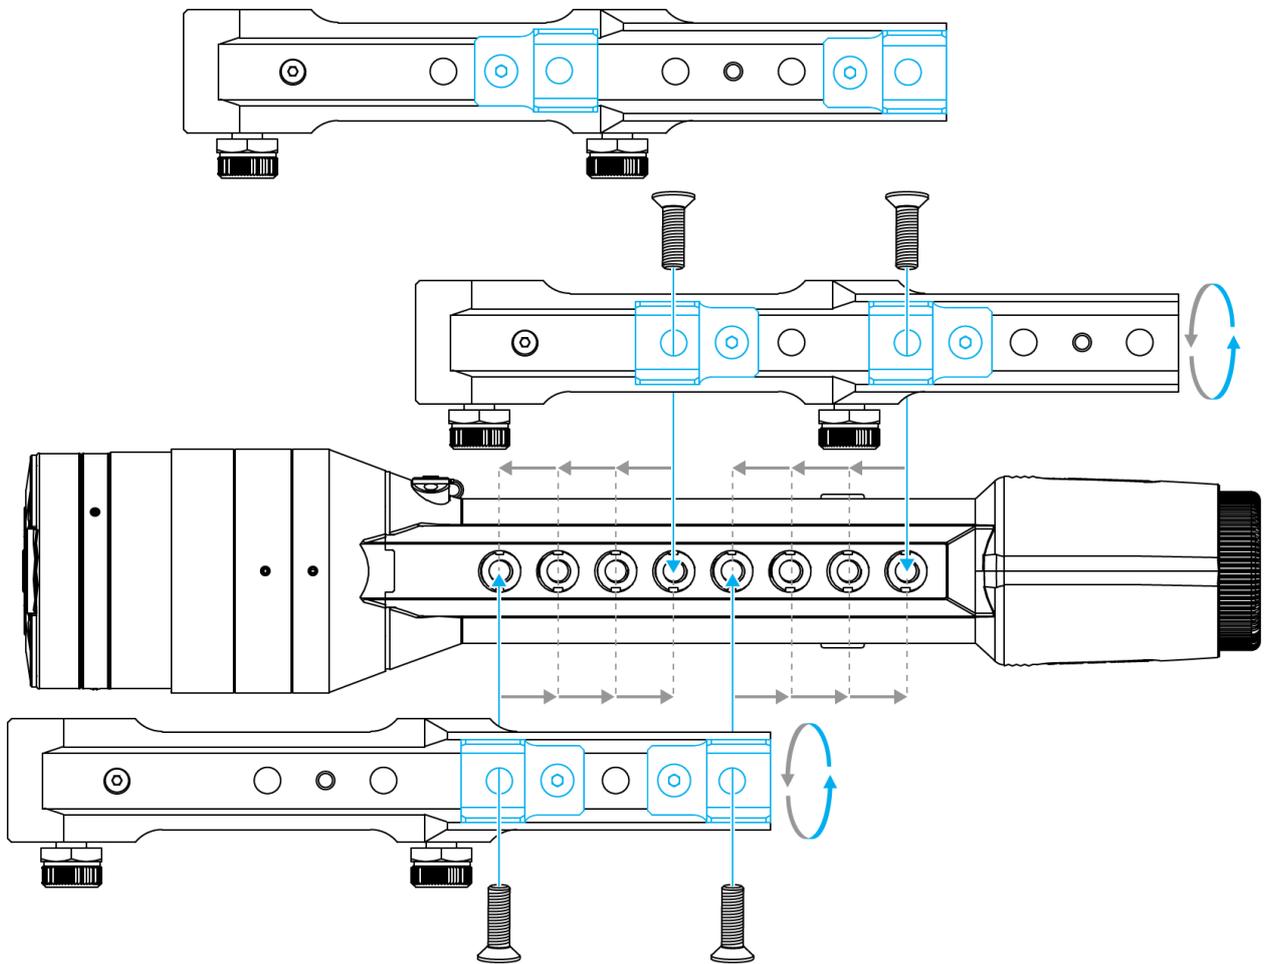

Ohne Adapter

