



Support Weaver USQD

Manuel d'utilisation

Teneur

Description

Lot de livraison

Ordre d'installation

Possibilités de placement du support de montage

Description

Les supports universels à démontage rapide Pulsar sont conçus pour une installation rapide des lunettes de vision thermique et numérique sur un fusil de chasse.

Les supports sont compatibles avec la base des viseurs Talion, Digisight / Digisight Ultra, Apex, Trail.



Longueur des supports Weaver USQD - 204 mm;


Distance entre les centres des vis fixant le support à la barre (Weaver/Picatinny): 112 mm.

Lot de livraison

- Support
- Vis d'assemblage (4 vis M6x12, 2 vis M6x20, 1 vis M6x16, 1 vis M6x24)
- Clés Allen (S1.5; S2.5; S4; S5)
- Manuel d'utilisation

Ordre d'installation

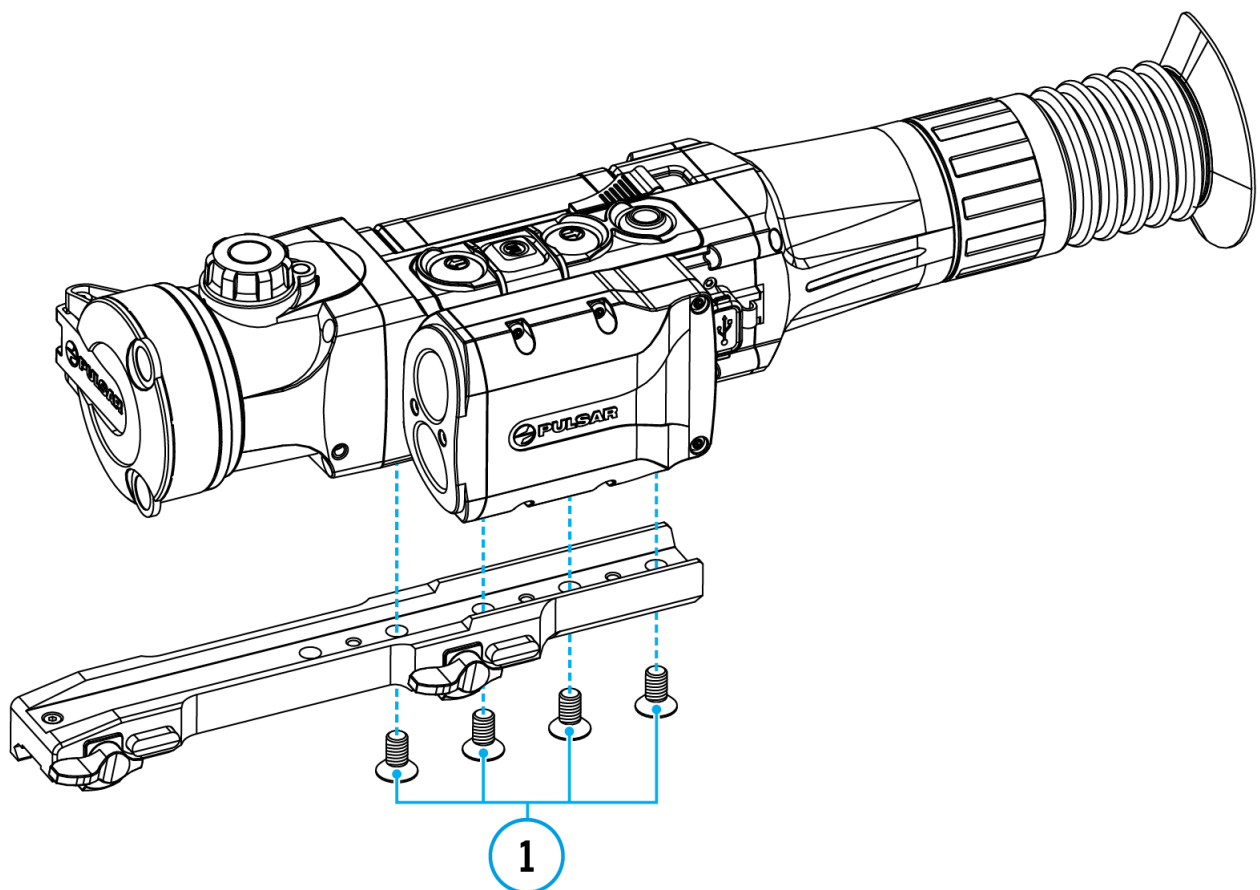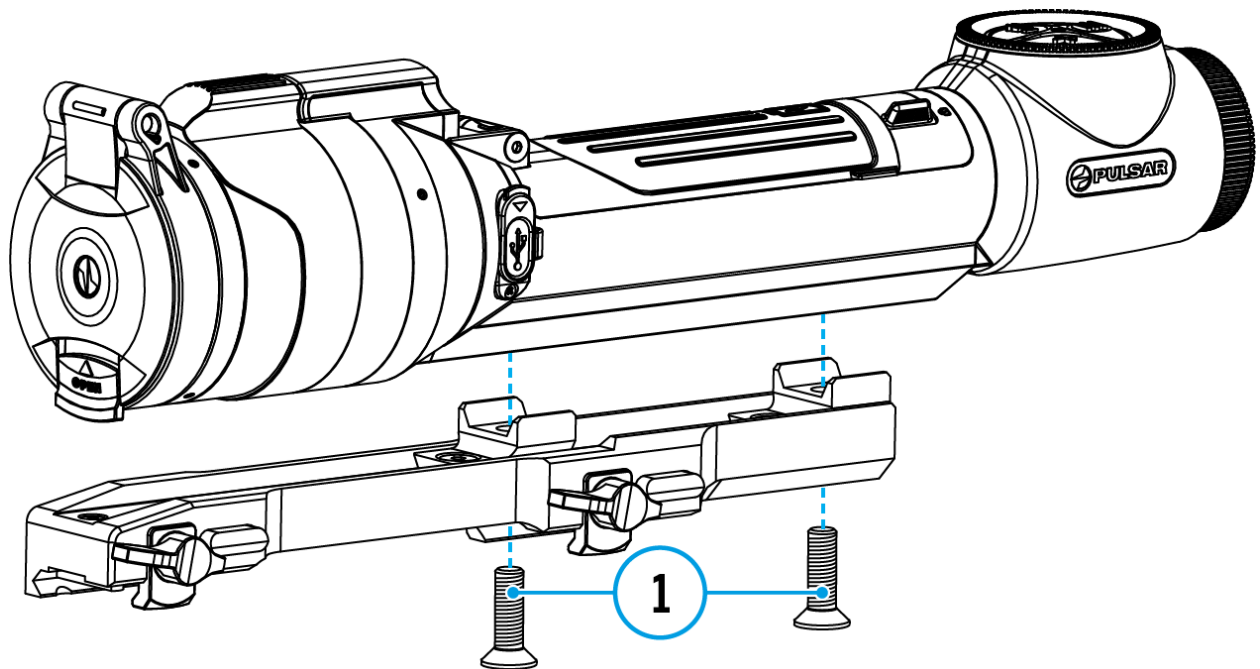

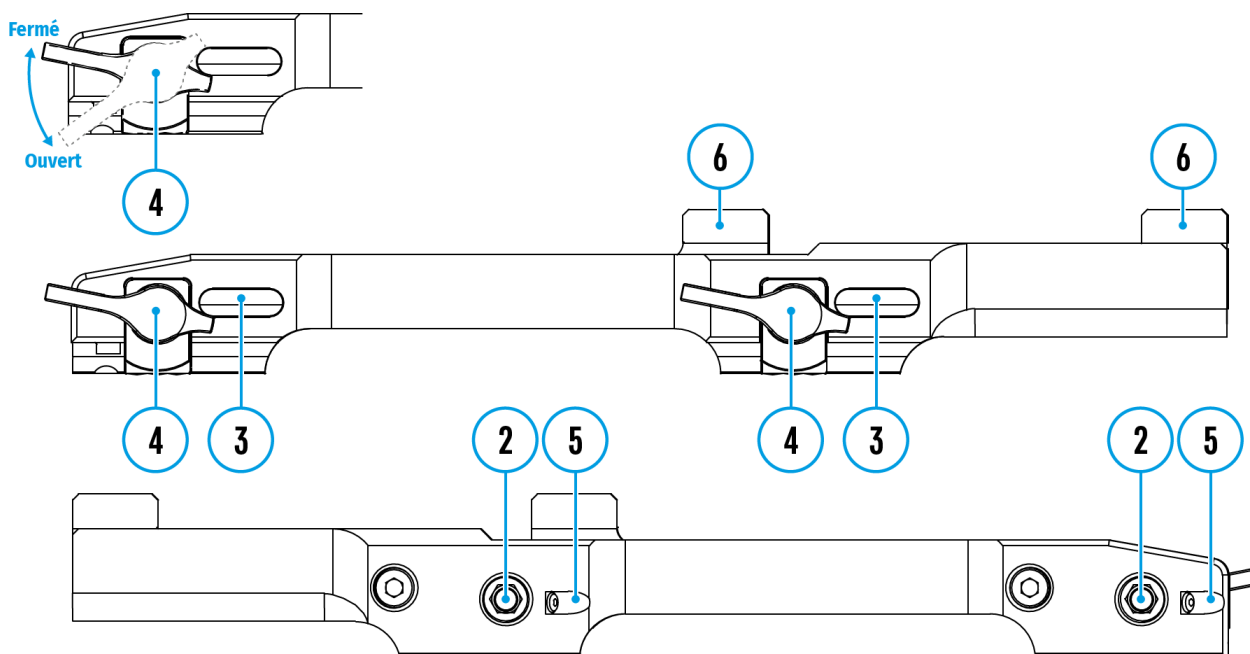

Important

- Les trous de montage dans la base du viseur permettent de monter le support dans différentes **positions**. Le choix de la position du support vous aide à obtenir le bon dégagement oculaire, en fonction du type d'arme utilisé.
 - Les supports Weaver USQD peuvent être fixés en utilisant deux, trois ou quatre vis selon le modèle de lunette utilisé et le positionnement choisi du support.
 - Pour installer le support sur les lunettes Digisight/Digisight Ultra, Apex, Trail, retirez les adaptateurs **(6)** à l'aide d'une clé Allen S2.5.
-

Installation

- 1.** À l'aide d'une clé Allen S4 et de vis **(1)**, fixez le support à la base du viseur.
- 2.** Montez le viseur sur la barre de l'arme et assurez-vous que la position choisie est confortable.
- 3.** Retirez le viseur de la barre de l'arme.
- 4.** Desserrez les vis une à une, appliquez une goutte de frein filet (par ex. *Loctite 638*) et revissez jusqu'en butée. Laissez sécher le fixateur pendant

un moment.

5. Placez les attaches**(4)** en position «ouvert» (OPEN).

6. Montez le support avec le viseur sur la barre de votre arme.

7. Placez les attaches **(4)** de la position «ouvert» (OPEN) en position «fermé» (CLOSE).

8. S'il y a du jeu, procédez comme suit:

- Desserrez les vis de verrouillage**(5)** à l'aide de la clé Allen S1.5.
- En serrant les écrous de réglage**(2)** des attaches**(4)** avec une clé Allen S5, assurez-vous que le support est solidement fixé à la barre du viseur et sans jeu.
- Une fois la position optimale des attaches **(4)** atteinte, fixez-les avec les vis (5) à l'aide de la clé S1.5.


9. Appuyez sur les fixateurs **(3)** et placez les attaches en position «ouvert», le support doit être facile à démonter de la barre.

10. Le viseur est prêt pour le tir de réglage

Possibilités de placement du support de montage

Avec adaptateurs pour la lunette de visée Talion

Afin d'avoir une position optimale de la lunette sur le support de montage, vous pouvez modifier la position des adaptateurs **(A, B)** à l'aide d'une clé Allen S2.5.

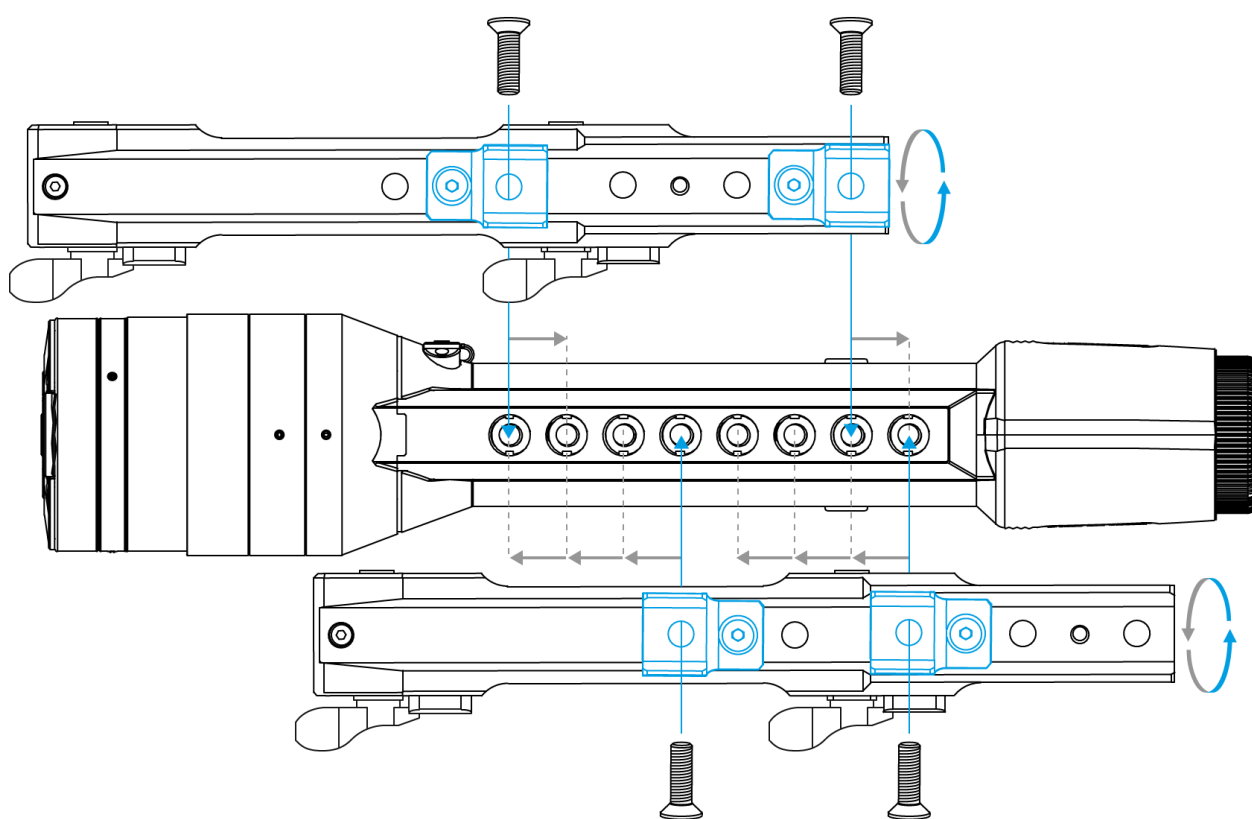

Sans adaptateurs

